ПВС

Провода со скрученными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, гибкие, на напряжение до 380 В для систем 380/660 В

Конструкція

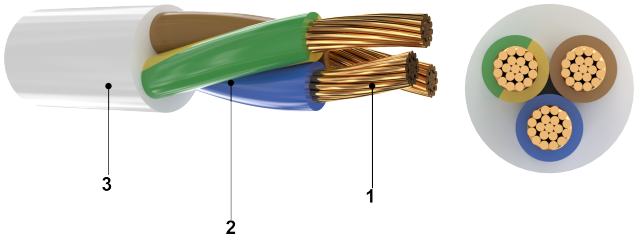

1.ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА - медная многопроволочная, круглой формы, соответствует классу 5 ДСТУ EN 60228.

2.ИЗОЛЯЦИЯ - из поливинилхлоридного пластиката;

3.НАРУЖНАЯ ОБОЛОЧКА - из поливинилхлоридного пластиката

Галузь застосування

Для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов и для изготовления проводов удлинительных



Технічні характеристики

Нормативна документація

ТУ У 27.43-13638750-071-2014

Номінальна напруга

380 В

Діапазон температур

Длительно допустимая температура жилы, не более, ° С +70

Температура эксплуатации, ° С -25…+40

Число и номинальное сечение жил, мм2	Класс жилы по ДСТУ EN 60228:2015	Толщина изоляции, мм	Наружный диаметр провода, мм	Масса провода (ориентировочно), кг/км	Длительно допустимый ток при прокладке на воздухе, А	Минимальный радиус изгиба при эксплуатации, мм
3x0,75	5	0,6	6,6	63,5	6,0	80
3x1,0	5	0,6	6,9	71,1	10,0	80
3x1,5	5	0,7	8,3	102,9	16,0	120
3x2,5	5	0,8	10,2	159,0	25,0	120
3x4,0	5	0,9	12,3	238,5	32,0	200
3x6,0	5	0,9	14,4	341,0	42,0	250
3x10,0	5	1,0	17,0	502,4	62,0	250