


## АВВГнг-LS-1

Кабели силовые с алюминиевыми ТПЖ, с изоляцией из ПВХ пластика не распространяющего горения с низким дымо и газовыделением , с наружной оболочкой из ПВХ пластика не распространяющего горения с низким дымо и газовыделением, на напряжение 1 кВ

### Конструкція

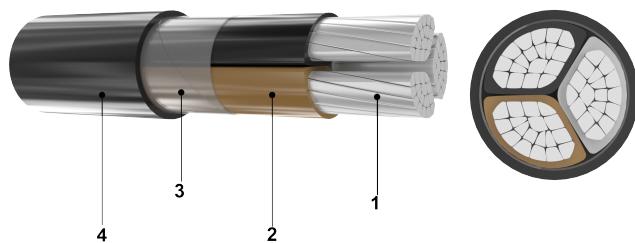

1. ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА - алюминиевая, однопроволочная или многопроволочная круглой или секторной формы
2. ИЗОЛЯЦІЯ - из поливинилхлоридного пластика пониженнїй пожароопасности.
3. РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ - в виде обмотки из полиэтилентерефталатной пленки (ПЭТ) (допускается отсутствие).
4. НАРУЖНАЯ ОБОЛОЧКА из поливинилхлоридного пластика пониженнїй пожароопасности, допускается повторение оболочки формy скрутки

### Галузь застосування

Для групповой прокладки кабельных линий в кабельных сооружениях и помещениях внутренних (закрытых) электроустановок, в том числе на объектах использования атомной энергии

### Технічні характеристики

Нормативна документація

ТУ У 27.3-13638750-091:2019

Номінальна напруга

1 кВ



## Випробувальна напруга

3,5 кВ

## Діапазон температур

Максимально допустимая температура жилы

- длительно, ° С +70
- в аварийном режиме, ° С +90
- при коротком замыкании, ° С +160

Диапазон рабочих температур, ° С -40...+50

## Радіус вигину

Минимальный радиус изгиба при прокладке -7,5D

Число и номинальное сечение жил, мм <sup>2</sup>	Наружный диаметр кабеля, мм	Номинальная толщина изоляции,мм	Масса кабеля, кг/км (ориентировочно)	Минимальный радиус изгиба при прокладке, мм	Длительно допустимые токовые нагрузки многожильных кабелей на переменном токе*, А	
					при прокладке на воздухе	при прокладке в земле
3x70	29	1,4	1030	218	161	178
3x95	33	1,5	1320	248	197	214
3x120с	35	1,5	1680	263	229	244
3x150с	38	1,6	1980	285	261	274
3x185с	43	1,7	2400	323	302	312
3x240с	49	1,9	2970	368	359	363

\* Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны для следующих условий: температура воздуха плюс 25 °С, температура грунта плюс 15 °С, удельное тепловое сопротивление грунта 1,2 °К•м/Вт, глубина прокладки в грунте 0,7 м

