


ВББШвнг(А)-LS-1

Кабели силовые с медными ТПЖ, с изоляцией из ПВХ пластика не распространяющего горения с низким дымо и газовыделением , бронированные стальными оцинкованными лентами, с защитным шлангом из ПВХ пластика не распространяющего горения с низким дымо и газовыделением, на напряжение 1 кВ

Конструкція

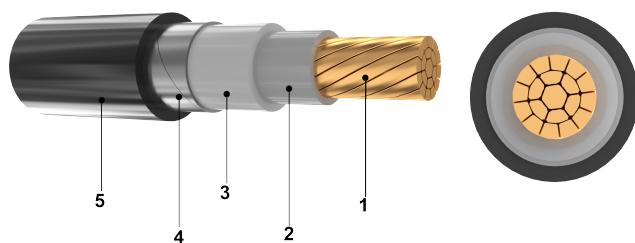

1. ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА медная, многопроволочная, круглой формы.
2. ИЗОЛЯЦІЯ поливинилхлоридного пластика пониженнїй пожароопасности.
3. ПОЯСНАЯ ИЗОЛЯЦІЯ из поливинилхлоридного пластика пониженнїй пожароопасности.
4. БРОНЯ из стальных оцинкованных лент.
5. ВЫПРЕССОВАННЫЙ защитный шланг поливинилхлоридного пластика пониженнїй пожароопасности с низким дымо- и газовыделением

Галузь застосування

Для групповой прокладки кабельных линий в кабельных сооружениях и помещениях внутренних (закрытых) электроустановок, в том числе на объектах использования атомной энергии, где возможны механические воздействия на кабель, если кабель не поддается значительным растягивающим усилиям

Технічні характеристики

Нормативна документація

ТУ У 27.3-13638750-091:2019

Номінальна напруга



1 кВ

Випробувальна напруга

3,5 кВ

Діапазон температур

Максимально допустимая температура жилы

- длительно, ° С +70
- в аварийном режиме, ° С +90
- при коротком замыкании, ° С +160

Диапазон рабочих температур, ° С -40...+50

Радіус вигину

Минимальный радиус изгиба при прокладке - 10D

Число и номинальное сечение жил, мм ²	Наружный диаметр кабеля, мм	Номинальная толщина изоляции,мм	Масса кабеля, кг/км (ориентировочно)	Минимальный радиус изгиба при прокладке, мм	Длительно допустимые токовые нагрузки одножильных кабелей на постоянном токе*, А		Длительно допустимые токовые нагрузки одножильных и многожильных кабелей на переменном токе*, А	
					при прокладке на воздухе	при прокладке в земле	при прокладке на воздухе	при прокладке в земле
1x70	20	1,4	1030	200	286	364	226	237
1x95	22	1,5	1310	220	354	436	280	285
1x120	23	1,5	1530	230	413	499	326	324
1x150	26	1,6	1880	260	473	561	373	364
1x185	28	1,7	2220	280	547	637	431	412
1x240	30	1,9	2770	300	655	743	512	477

* Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны для следующих условий: температура воздуха плюс 25 °C, температура грунта плюс 15 °C, удельное тепловое сопротивление грунта 1,2 °K•м/Вт, глубина прокладки в грунте 0,7 м

