


## ВББШвнг(А)-LS-1

Кабели силовые с медными ТПЖ, с изоляцией из ПВХ пластика не распространяющего горения с низким дымо и газовыделением , бронированные стальными оцинкованными лентами, с защитным шлангом из ПВХ пластика не распространяющего горения с низким дымо и газовыделением, на напряжение 1 кВ

### Конструкція

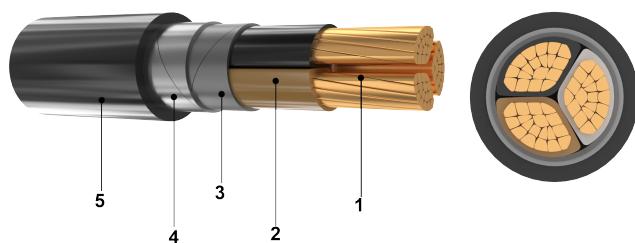

1. ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА медная, многопроволочная, круглой или секторной формы.
2. ИЗОЛЯЦІЯ поливинилхлоридного пластика пониженнїй пожароопасностї.
3. ПОЯСНАЯ ИЗОЛЯЦІЯ из поливинилхлоридного пластика.
4. БРОНЯ из стальных оцинкованных лент
5. ВЫПРЕССОВАННЫЙ защитный шланг поливинилхлоридного пластика пониженнїй пожароопасностї с низким дымо- и газовыделением

### Галузь застосування

Для групповой прокладки кабельных линий в кабельных сооружениях и помещениях внутренних (закрытых) электроустановок, в том числе на объектах использования атомной энергии, где возможны механические воздействия на кабель, если кабель не поддается значительным растягивающим усилиям

### Технічні характеристики

Нормативна документація

ТУ У 27.3-13638750-091:2019

Номінальна напруга



1 кВ

**Випробувальна напруга**

3,5 кВ

**Діапазон температур****Максимально допустимая температура жилы**

- длительно, ° С +70
- в аварийном режиме, ° С +90
- при коротком замыкании, ° С +160

**Диапазон рабочих температур, ° С -40...+50****Радіус вигину****Минимальный радиус изгиба при прокладке -7,5D**

Число и номинальное сечение жил, мм <sup>2</sup>	Наружный диаметр кабеля, мм	Номинальная толщина изоляции,мм	Масса кабеля, кг/км (ориентировочно)	Минимальный радиус изгиба при прокладке, мм	Длительно допустимые токовые нагрузки многожильных кабелей на переменном токе*, А	
					при прокладке на воздухе	при прокладке в земле
3x70	36	1,4	2790	270	211	231
3x95с	35	1,5	3480	263	261	279
3x120с	39	1,5	4180	293	302	317
3x150с	42	1,6	5060	315	346	358
3x185с	47	1,7	6140	353	397	405
3x240с	52	1,9	7790	390	472	471

\* Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны для следующих условий: температура воздуха плюс 25 °С, температура грунта плюс 15 °С, удельное тепловое сопротивление грунта 1,2 °К•м/Вт, глубина прокладки в грунте 0,7 м

