


Кабели для подвижного состава марки КПСРВМ

Кабели для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с резиновой изоляцией, в холодостойкой оболочке из ПВХ пластика

Конструкція

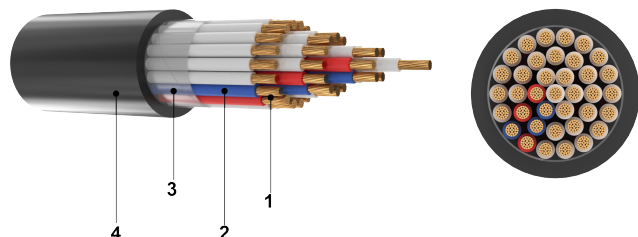

1.ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА - медная, многопроволочная, круглой формы, соответствует классу 5 ДСТУ EN 60228: 2015.

2.ИЗОЛЯЦИЯ - из резины типа РТИ-1.

3.РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ - в виде обмотки из прорезиненной тканевой ленты или полиэтилентерефталатной пленки.

4.ОБОЛОЧКА - из маслостойкого, холодостойкого поливинилхлоридного пластика.

Примечание: -изолированные жилы должны быть скручены в кабель концентрическими повивами в одну сторону;

- в каждом повиве сердечника кабеля две смежные жилы (счетная жила и жила направления), по цвету изоляции отличаются друг от друга и от остальных жил повива


Галузь застосування

Для присоединения к подвижным токоприемникам, монтажа с ограниченной подвижностью и фиксированного монтажа при воздействии смазочных масел и дизельного топлива

Технічні характеристики

Нормативна документація

ТУ У 31.3-00217099-007-2003



Номинальная нагрузка

660 В

Вспышечная нагрузка

3 кВ

Диапазон температур

Длительно допустимая температура жилы, °С +65

Допускается эксплуатация проводов при температуре на жиле, °С +75

Диапазон рабочих температур, °С -50...+60

Радиус изгиба

Радиус изгиба при монтаже, не менее 3D

Радиус изгиба при эксплуатации, не менее 5D

Число и номинальное сечение жил, мм ²	Наружный диаметр кабеля, мм	Масса кабеля, кг/км (ориентировочно)
37х1,5	7,4	1263
37х2,5	8,0	1737

