


СИПн-5

Провід самонесучий з алюмінієвими фазними струмопровідними жилами, з ізоляцією зі світлостабілізованого зшитого поліетилену, без окремої несучої жили, що не поширює горіння

Конструкція

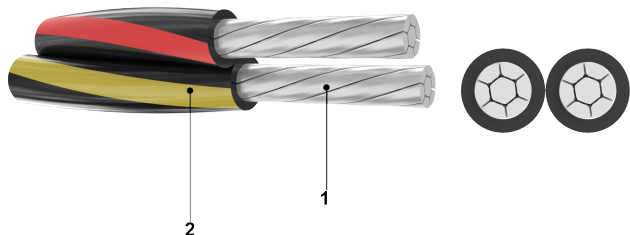

1. ФАЗНА СТРУМОПРОВІДНА ЖИЛА - алюмінієва багатодротяна ущільнена круглої форми.

2. ІЗОЛЯЦІЯ - композиція світлостабілізованого зшитого поліетилену, що не розповсюджує горіння.

Галузь застосування

Для передачі та розподілу електричної енергії в повітряних лініях електропередачі та відгалужень до вводів у житлові будинки та господарські будівлі.

Технічні характеристики

Нормативна документація

ТУ У 31.3-13638750-013:2003


Номінальна напруга

0,66/1,0 кВ

Випробувальна напруга

Провід після витримки у воді при температурі $(20 \pm 10)^\circ$ протягом не менше 10 хв витримує випробування змінною напругою частотою 50 Гц протягом не менше 5 хв - 4 кВ

Діапазон температур



Максимально допустима температура жили

- тривало, ° C +90
- при 5-секундному короткому замиканні, ° C +250

Діапазон робочих температур, °C -60...+50

Число и номинальное сечение жил, мм ²	Наружный диаметр провода, мм	Номинальная толщина изоляции, мм	Масса провода, кг/км (ориентировочно)	Минимальный радиус изгиба при прокладке, мм	Длительно допустимая токовая нагрузка *, А	Допустимая токовая нагрузка при односекундном коротком замыкании*, кА
2x16	14,4	1,3	140	144	100	1,5
2x25	17,0	1,3	200	170	130	2,3
2x35	19,0	1,3	250	190	160	3,2
2x50	22,0	1,5	340	220	195	4,6

* Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны для следующих условий: температура окружающей среды 25 °C, скорость ветра 0,6 м/с, интенсивность солнечного излучения 1000 Вт/м²

