Провод марки ШВВП

Шнуры соединительные плоские, с медными ТПЖ, с изоляцией из ПВХ пластиката, с наружной оболочкой из ПВХ пластиката

Конструкція

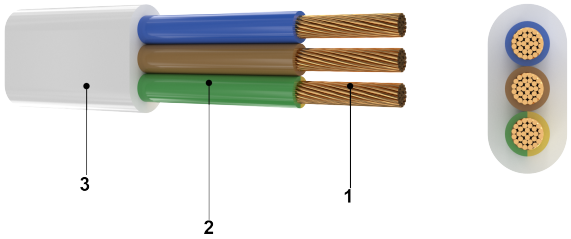

1.ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА - медная многопроволочная, круглой формы, соответствует классу 5 ДСТУ EN 60228.

2.ИЗОЛЯЦИЯ - из поливинилхлоридного пластиката;

3.НАРУЖНАЯ ОБОЛОЧКА - из поливинилхлоридного пластиката.

Примечание: токопроводящие жилы уложены параллельно в одной плоскости

Галузь застосування

Для присоединения приборов личной гигиены и микроклимата, электропаяльников, светильников, кухонных электромеханических приборов, радиоэлектронной аппаратуры, стиральных машин, холодильников и других подобных приборов, эксплуатируемых в жилых и административных помещениях, и для изготовления шнуров удлинительных

Технічні характеристики

Нормативна документація
ТУ У 27.3-13638750-071-2014
Номінальна напруга
380 В
Діапазон температур



Длительно допустимая температура жилы, не более, ° С +70

Температура эксплуатации, ° С -25…+40

Радіус вигину

Радиус изгиба при эксплуатации для всех сечений, не менее 40 мм

Число и номинальное сечение жил, мм2	Класс жилы по ДСТУ EN 60228:2015	Толщина изоляции, мм	Толщина и ширина (номинальные)	Масса шнура (ориентировочно), кг/км	Длительно допустимый ток при прокладке на воздухе, А
3х0,50	5	0,5	3,1х6,9	38,4	2,5
3х0,75	5	0,5	3,3х7,5	48,0	6,0
3х1,0	5	0,6	3,9х8,8	62,5	10,0
3х1,5	5	0,7	4,6х10,6	90,3	16,0
3х2,5	5	0,8	5,5х12,9	135,3	25,0