
Провод, скрученный с алюминиевых проволок марки А

Провід, скручений з алюмінієвих дротів

Конструкція

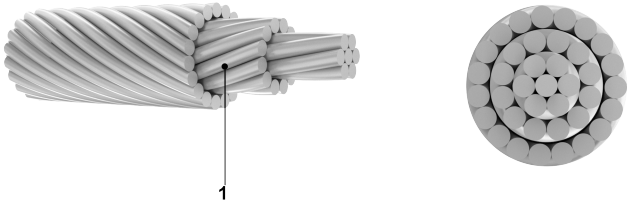

1. АЛЮМІНІЄВИЙ ДРІТ.

Примітка: скрутка повивів повинна бути зроблена в протилежні сторони, причому зовнішній повив повинен мати правий напрямок скрутки.

Галузь застосування

Для передачі електричної енергії в повітряних електричних мережах, в атмосфері повітря типів I та II за умови вмісту в атмосфері сірчистого газу не більше 150 мг/м2 на добу (1,5 мг/м3) на суші всіх макрокліматичних районів за ГОСТ 15150-69 виконання УХЛ , крім ТВ та ТС.

Технічні характеристики

Нормативна документація

ТУ У 24.4-13638750-086:2019

Діапазон температур

Максимально допустима температура жили в процесі експлуатації, °С +90

Номинальное сечение, мм2	Число и диаметр проволок, мм	Диаметр провода, мм	Разрывное усилие провода, Н, не менее	Масса провода, кг/км (без смазки)	Электрическое сопротивление 1км провода постоянному току при 20оС,Ом, не более
300	37x3,15	22,10	47569	794,0	0,1000
400	37x3,66	25,60	63420	1072,0	0,0740
500	37x4,15	29,10	80000	1378,0	0,0576

