
А

Провід, скручений з алюмінієвих дротів

Конструкція

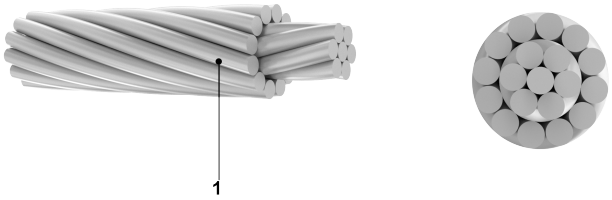

1. АЛЮМІНІЄВИЙ ДРІТ.

Примітка: скрутка повивів повинна бути зроблена в протилежні сторони, причому зовнішній повив повинен мати правий напрямок скрутки.

Галузь застосування

Для передачі електричної енергії в повітряних електричних мережах, в атмосфері повітря типів I та II за умови вмісту в атмосфері сірчистого газу не більше 150 мг/м2 на добу (1,5 мг/м3) на суші всіх макрокліматичних районів за ГОСТ 15150-69 виконання УХЛ , крім ТВ та ТС.


Технічні характеристики

Нормативна документація

ТУ У 24.4-13638750-086:2019

Діапазон температур

Максимально допустима температура жили в процесі експлуатації, °С +90



Номинальное сечение, мм2	Число и диаметр проволок, мм	Диаметр провода, мм	Разрывное усилие провода, Н, не менее	Масса провода, кг/км (без смазки)	Электрическое сопротивление 1км провода постоянному току при 20оС,Ом, не более
120	19х2,80	14,00	19890	321,0	0,2459
150	19х3,15	15,80	24420	406,0	0,1944
185	19х3,50	17,50	29832	502,0	0,1574
240	19х4,00	20,00	38192	655,0	0,1205

