
М

Провід, скручений з мідних дротів

Конструкція

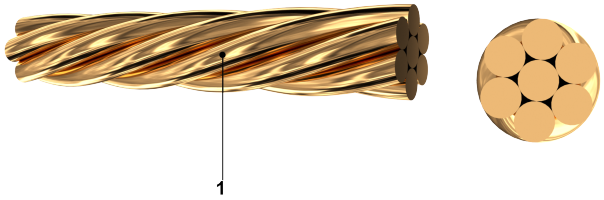

1. МІДНИЙ ДРІТ.


Примітка: скрутка повивів повинна бути зроблена в протилежні сторони, причому зовнішній повив повинен мати правий напрямок скрутки.

Галузь застосування

Для передачі електричної енергії в повітряних електричних мережах, в атмосфері повітря типів II та III на суші та морі всіх макрокліматичних районів за ГОСТ 15150-69 виконання УХЛ.

Технічні характеристики

Нормативна документація
ТУ У 24.4-13638750-086:2019
Діапазон температур
Максимально допустима температура жили в процесі експлуатації, °С +90



Номинальное сечение, мм2	Число и диаметр проволок, мм	Диаметр провода, мм	Разрывное усилие провода, Н, не менее	Масса провода, кг/км (без смазки)	Электрическое сопротивление 1км провода постоянному току при 20оС, Ом, не более
16	7х1,70	5,1	6031	142	1,1573
25	7х2,13	6,4	9463	224	0,7336
35	7х2,51	7,5	13141	311	0,5238
50	7х3,00	9,0	17455	444	0,3688

