


Провод неизолированный марки М

Провід, скручений з мідних дрітів

Конструкція

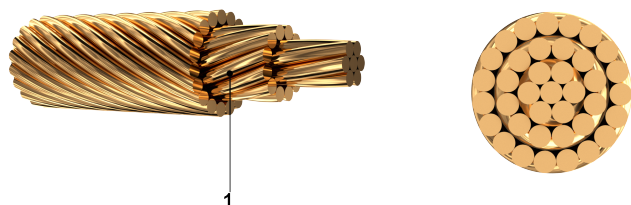

1. МІДНИЙ ДРІТ.

Примітка: скрутка повивів повинна бути зроблена в протилежні сторони, причому зовнішній повив повинен мати правий напрямок скрутки.

Галузь застосування

Для передачі електричної енергії в повітряних електричних мережах, в атмосфері повітря типів II та III на суші та морі всіх макрокліматичних районів за ГОСТ 15150-69 виконання УХЛ.


Технічні характеристики

Нормативна документація

ТУ У 24.4-13638750-086:2019

Діапазон температур

Максимально допустима температура жили в процесі експлуатації, °C +90



Номинальное сечение, мм ²	Число и диаметр проволок, мм	Диаметр провода, мм	Разрывное усилие провода, Н, не менее	Масса провода, кг/км (без смазки)	Электрическое сопротивление 1км провода постоянному току при 20оС, Ом, не более
185	37х2,51	17,6	73303	1659	0,1001
240	37х2,84	19,9	93837	2124	0,0789
300	37х3,15	22,1	107422	2614	0,0637
350	37х3,45	24,2	128827	3071	0,0530
400	37х3,66	25,5	144988	3528	0,0471

