
# М

Провід, скручений з мідних дротів

## Конструкція

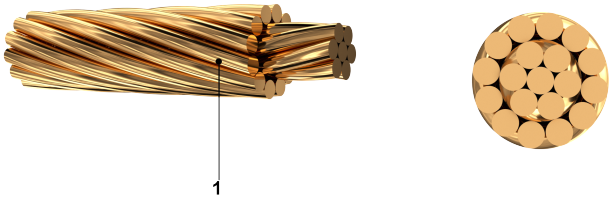


1. МІДНИЙ ДРІТ.

Примітка: скрутка повивів повинна бути зроблена в протилежні сторони, причому зовнішній повив повинен мати правий напрямок скрутки.

## Галузь застосування

Для передачі електричної енергії в повітряних електричних мережах, в атмосфері повітря типів II та III на суші та морі всіх макрокліматичних районів за ГОСТ 15150-69 виконання УХЛ.

### Технічні характеристики

Нормативна документація

ТУ У 24.4-13638750-086:2019

Діапазон температур

Максимально допустима температура жили в процесі експлуатації, °С +90

| Номинальное сечение, мм2 | Число и диаметр проволок, мм | Диаметр провода, мм | Разрывное усилие провода, Н, не менее | Масса провода, кг/км (без смазки) | Электрическое сопротивление 1км провода постоянному току при 20оС, Ом, не более |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 19х2,13 | 10,7 | 27115 | 612 | 0,2723 |
| 95 | 19х2,51 | 12,6 | 37637 | 850 | 0,1944 |
| 120 | 19х2,80 | 14,0 | 46845 | 1058 | 0,1560 |
| 150 | 19х3,15 | 15,8 | 55151 | 1338 | 0,1238 |

