


ПБСМ1

Проводи біметалічні сталемідні першого класу провідності

Конструкція

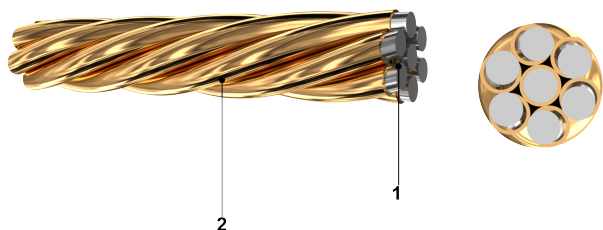

БІМЕТАЛІЧНИЙ СТАЛЕМІДНИЙ ДРІТ.

1.СЕРДЕЧНИК із сталі.

2.ОБОЛОЧКА з міді.

Примітка: скрутка повивів повинна бути зроблена в протилежні сторони, причому зовнішній повив повинен мати правий напрямок скрутки.

Галузь застосування

Для передачі електричної енергії в системах електропостачання залізниць, у тому числі контактних мережах, у всіх макрокліматичних районах в атмосфері типів I, II, III та IV за ГОСТ 15150-69, не рекомендується застосовувати в зонах, де атмосфера типів II та IV характеризується максимальними значеннями вмісту сірчистого газу за ГОСТ 15150-69, зокрема поблизу коксохімічних підприємств.

Технічні характеристики


Нормативна документація

ТУ У 27.3-13638750-084:2018

Номінальна напруга

Максимально тривало-допустима температура дроту в процесі експлуатації, °C +120

Номинальное сечение, мм ²	Число и диаметр проволок, мм	Диаметр провода, мм	Разрывное усилие провода, Н, не менее	Масса провода, кг/км (без смазки)	Электрическое сопротивление 1км провода постоянному току при 20оС, Ом, не более
--------------------------------------	------------------------------	---------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	---



25	7x2,2	6,6	17,08	220	1,686
35	7x2,5	7,5	22,12	285	1,302
50	7x3,0	9,0	31,98	412	0,900

