
АПвЭВнг-LS-15

Кабелі силові з алюмінієвими СПЖ, ізоляцією зі зшитого поліетилену та зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату, що не розповсюджують горіння та з низьким димо- та газовиділенням на напругу 15 кВ

Конструкція

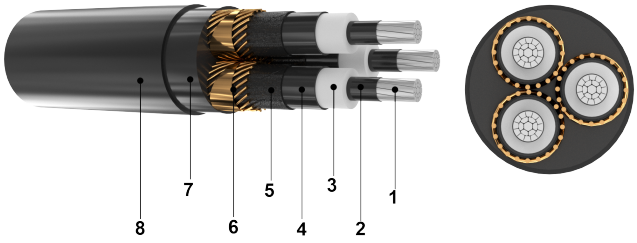

1. СТРУМОПРОВІДНА ЖИЛА алюмінієва однодротяна або багатодротяна, круглої форми, ущільнена.

2. ЕКРАН ПО СТРУМОПРОВІДНОЇ ЖИЛІ накладений екструзією з електропровідної композиції на основі зшитого поліетилену.

3. ІЗОЛЯЦІЯ з пероксидно-зшитого поліетилену.

4. ЕКСТРУДОВАНИЙ ЕКРАН з електропровідної композиції на основі зшитого поліетилену.

5. НАПІВПРОВІДНИЙ ЕКРАН у вигляді обмотки з електропровідних синтетичних стрічок по кожній жилі.

6. МІДНИЙ ЕКРАН ПО ЖИЛІ - у вигляді обмотки з мідних стрічок товщиною 0,1 мм або мідних дротів, скріплених мідною стрічкою товщиною не менше 0,1 мм.

7. ВНУТРІШНЯ ОБОЛОНКА або ЗАПОВНЕННЯ – екструдоване або виконане у вигляді жгутів, з полівінілхлоридного пластикату зниженої пожежонебезпеки з низьким газо- та димовиділенням.


8. ЗОВНІШНЯ ОБОЛОЧКА з полівінілхлоридного пластикату зниженої пожежонебезпеки з низьким газо- та димовиділенням.

Галузь застосування

Для стаціонарної групової прокладки у кабельних спорудах та приміщеннях, у яких встановлені вимоги до щільності диму під час пожежі.

Технічні характеристики

Нормативна документація



ТУ 27.3-13638750-041:2014

Номінальна напруга

15 кВ

Випробувальна напруга

30,5 кВ

Діапазон температур

Максимально допустима температура жили

• тривало, ° С +90

• в аварійному режимі, ° С +130


• при короткому замиканні, ° С +250

Діапазон робочих температур, °С -30...+50

Радіус вигину

Мінімальний радіус вигину під час прокладання – 15D

Число и номиналь-ное сечение жил, мм2	Номиналь-ное сечение экрана,* мм2	Наружный диаметр кабеля, мм	Номиналь-ная толщина изоляции	Масса кабеля, кг/км (ориенти-ровочно)	Минималь-ный радиус изгиба при прокладке	Допустимые токовые нагрузки *, А	
						при прокладке на воздухе	при прокладке в земле
3х70	16	59	4,5	3970	885	206	202
3х70	25	59	4,5	4000	885	206	202
3х70	35	59	4,5	4090	885	206	202
3х70	50	60	4,5	4290	900	206	202
3х95	16	62	4,5	4530	930	249	241
3х95	25	62	4,5	4550	930	249	241
3х95	35	63	4,5	4630	945	249	241
3х95	50	64	4,5	4830	960	249	241
3х120	16	65	4,5	4970	975	288	275
3х120	25	65	4,5	4980	975	288	275
3х120	35	65	4,5	5070	975	288	275
3х120	50	66	4,5	5270	990	288	275
3х150	25	69	4,5	5570	1035	326	307
3х150	35	69	4,5	5660	1035	326	307
3х150	50	70	4,5	5870	1050	326	307



3x185	25	72	4,5	6200	1080	375	349
3x185	35	72	4,5	6290	1080	375	349
3x185	50	73	4,5	6490	1095	375	349
3x240	25	77	4,5	7210	1155	441	402
3x240	35	78	4,5	7300	1170	441	402
3x240	50	79	4,5	7510	1185	441	402

* Длительно допустимые токовые нагрузки приведены для температуры окружающей среды 15 °С при прокладке в земле и 25 °С при прокладке на воздухе.

