
КГВВ

Кабели контрольные гибкие с медными ТПЖ, с изоляцией из ПВХ пластиката, с оболочкой из ПВХ пластиката

Конструкція

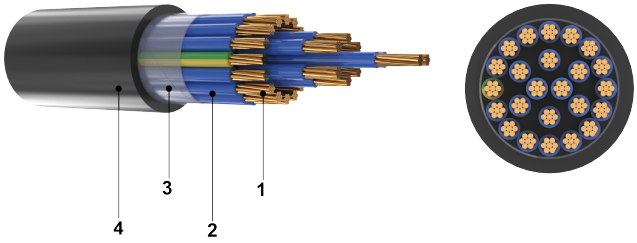

1.ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА - медная многопроволочная, круглой формы, соответствует классу 5 ДСТУ EN 60228: 2015.

2.ИЗОЛЯЦИЯ - из поливинилхлоридного пластиката.

3.ОБМОТКА - из полиэтилентерефталатной пленки (допускается отсутствие).

4.ОБОЛОЧКА - из поливинилхлоридного пластиката.


Примечание: - изолированные жилы должны быть скручены между собой концентрической скруткой, повивы должны иметь противоположное направление скрутки, допускается скрутка в одном направлении сердечника с количеством повивов не больше трех

Галузь застосування

Предназначен для фиксированного монтажа силовых цепей, цепей управления и местного освещения на станках и механизмах

Технічні характеристики

Нормативна документація
ТУ У 31.3-13638750-003-2002
Номінальна напруга



660 В

Випробувальна напруга

Испытательное переменное напряжение номинальной частотой 50 Гц в течении 5 мин - 3 кВ

Діапазон температур

Длительно допустимая температура жилы, ° С +70

Диапазон рабочих температур , ° С -40...+50

Число и номинальное сечение жил, мм2	Номинальное напряжение - 660 В		Минимальный радиус изгиба при монтаже, мм
	Наружный диаметр кабеля, мм	Масса кабеля (ориентировочно), кг/км	
24x1,0	19	530	114
24x1,5	22	700	132
24x2,5	26	1020	156

